

ストップ SB-9



shobi-inc.com

【 総 発 売 元 】

株式会社 尚 美

〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町4丁目18-10


TEL : 078-381-8089 FAX : 078-381-8098

E-mail : info@shobi-inc.com

HP : <http://www.shobi-inc.com>

株式会社 尚 美

検 索

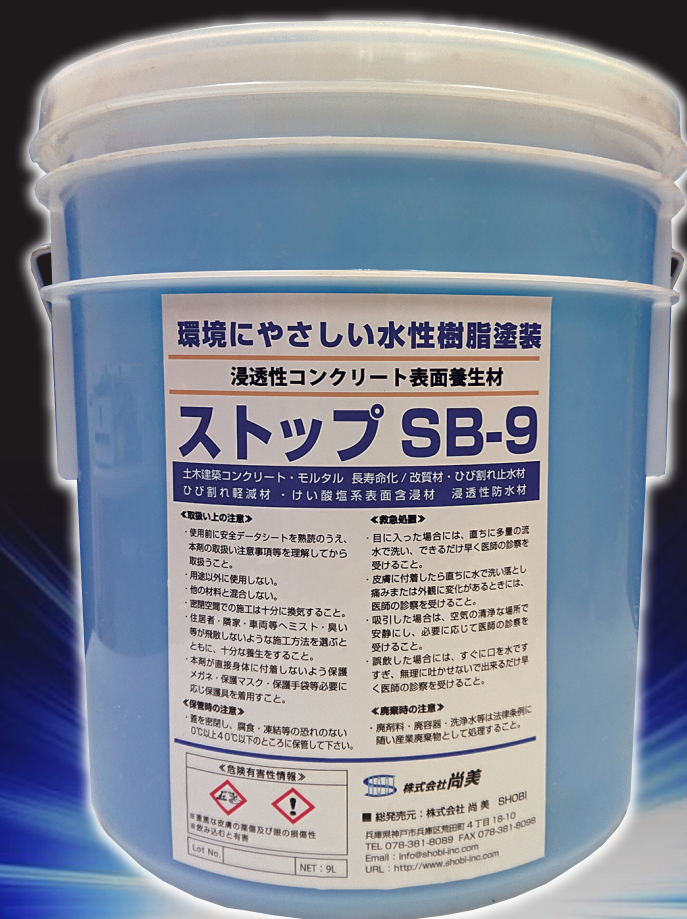

株式会社 尚 美
SHOBI

環境にやさしい水性樹脂塗料

ストップ° SB-9 浸透性コンクリート表面養生材

用途

コンクリート表面養生材
ヘアークラック防止剤

特長

コンクリートの表面に浸透し、
コンクリート内の水分を封じ込め、
生コンの初期養生を十分に行之、
ヘアークラックを防止。


モルタル、ペイント等の仕上材の
付着を妨げず、
コンクリートの打継にも支障無し。

コンクリート面に浸透して
強いアルカリ層を作り、
コンクリート面が周囲の酸性因子により
劣化されるのを防ぐ。


■特性値

剥離強度 (KN)	4. 9 6
剥離強度 (N/mm2)	3. 1 0
破断力所	コンクリート母材

- ストップ° SB-9 を 3 倍希釈し、基材（乾燥コンクリート）に塗布後、養生 2 週間。
- JIS A 6909

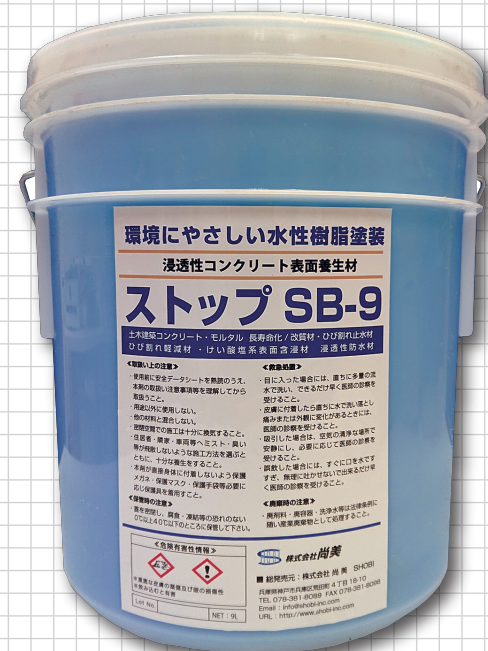

12.5kg (9 ℓ)
3 倍希釈：270 m²/缶

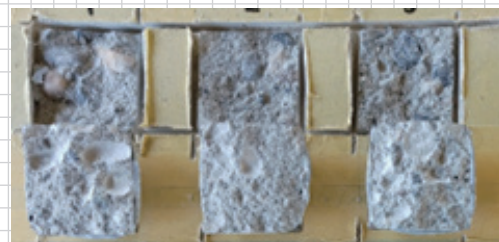

■使用方法

- ストップ° SB-9：水＝1：2 の割合で希釈する。（3 倍希釈）
- 最終コテ仕上げされたコンクリート面のブリーディング水が引いた後、均一に塗布する。
- 原液はブルー色ですが、乾燥すれば消滅します。
- 塗布は、噴霧器を使用する。
- 塗布面積：希釈した液 1 ℓ 当たり 9 ～ 11 m²。
9 ℓ 缶 × 3 倍＝270 ℓ ⇒ 270 m²

■注意事項

- 他の物にこぼしたり、塗布したりしないでください。放置しておくと 1 時間程で固まり、取れなくなります。他の物に付いた場合はすぐ水で洗い流してください。
- 使用した噴霧器はすぐに水を通して洗って下さい。
- アルカリ性ですので、目や皮膚に付かないようにしてください。付いた場合は、すぐに水で洗ってください。